

Описание




- 4-х канальный актуатор управления приводами жалюзи FIX1
- Для управления приводами жалюзи, тентов, маркиз, рольставен и др. устройств солнцезащиты и ограничения видимости, а также, для управления приводами мансардных окон и вентиляционных заслонок
- Ручное управление каналами с помощью кнопок на приборе
- Светодиодное отображение направления движения привода (Вверх/Вниз) для каждого канала
- Беспотенциальные выходы «Вверх» и «Вниз» для каждого канала
- Настраиваемые средние положения штор (жалюзи и т.д.) и время полного хода
- Функция «Копирование параметров»: если параметры нескольких каналов идентичны, нужно настроить только один, и скопировать его настройки на другие

Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤ 4 mA
Номинальное напряжение	110 – 240 V AC
Энергопотребление в режиме ожидания	$\sim 0,3$ W
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	4
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Подключение к шине: KNX шинные клеммы Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм^2 ($\varnothing 0.8$) to 4 мм^2 Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм^2 to 2.5 мм^2
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты, 6 A
Релейный выход	Беспотенциальный, для SELV, когда весь блок переключается SELV
Температура окружающей среды	$-5 \text{ }^\circ\text{C}$... $+45 \text{ }^\circ\text{C}$
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 669

Пример подключения

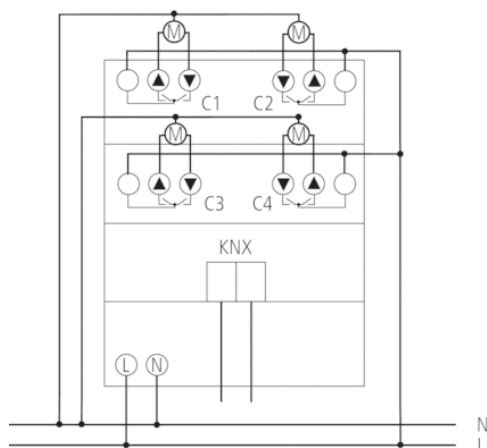

Чертежи

