



AI91C, AI92C

Synova™

Индикаторы срабатывания

Для безадресной коллективной линии SynoLINE300



-
- **Дополнительное средство локализации в случае возгорания**
 - **Безвинтовые клеммы**
 - **Современный, привлекательный, плоский дизайн**

Свойства

Назначение индикаторов срабатывания AI91C и AI92C – параллельные визуальные показания для пожарных извещателей, которые используются в шлейфах традиционных извещателей SynoLINE300.

● Свойства оборудования

Индикаторы срабатывания AI91C и AI92C обеспечивают визуальную индикацию параллельно извещателям, установленным в коллективных линиях SynoLINE300. Они снабжены темно-красным световым элементом, оснащенным светодиодами.

● Запуск сигнала тревоги

Если запускается сигнал тревоги, то также загорается и индикатор срабатывания, подключенный к пожарному извещателю. К одному индикатору срабатывания можно подключить до четырех извещателей. Индикатор срабатывания AI91C предназначен для крепления к раме, а AI92C – для настенного монтажа.

● Применение

Индикаторы срабатывания – идеальное дополнение к пожарным извещателям в тех местах, где к извещателям осложнен доступ (например, коммутационные шкафы) или же их сложно заметить (например, комнаты в отелях). Они позволяют быстро локализовать сработавший извещатель.

Установка

- Крепление к раме (AI91C)
- Крепление к стене (AI92C)
- При монтаже используется только 2 винта

Подключение извещателя


- Штекерное включение
- Входы с развязкой
- Возможность подключения до 4 извещателей

Опции


При использовании дополнительной рамки AI330, индикатор срабатывания AI92C можно также использовать:

- для поверхностного монтажа или установки внутри кабельных каналов
- для увеличения пространства шлейфов
- в качестве адаптера для различных розеток


Размеры

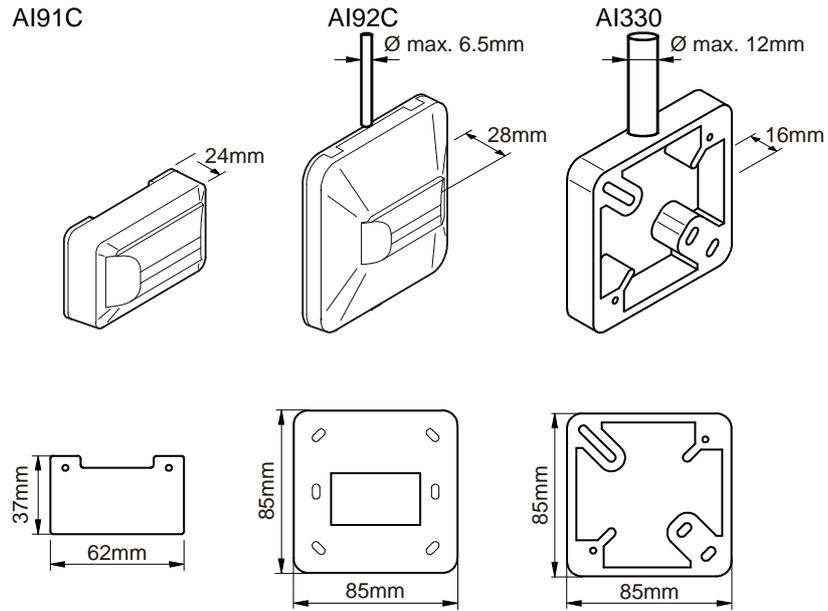

Диаграмма



Примеры, связанные с питающей электросетью

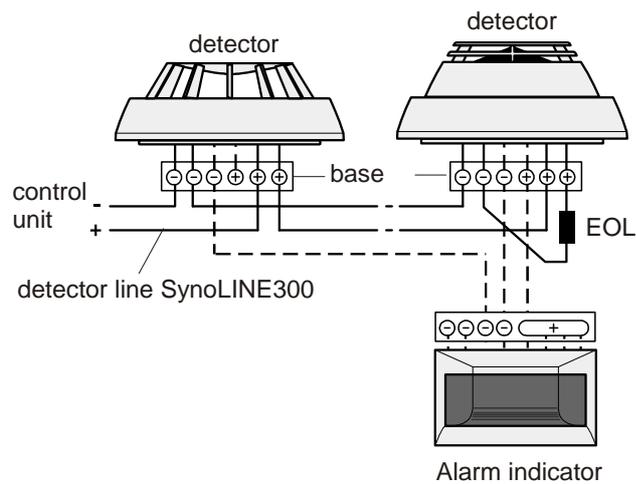

Технические характеристики

Сетевое напряжение	6... 28 В пост.т.
Потребляемая мощность, бесперебойное питание	макс. 35 мА
Разъемы	макс. 1.5 мм ²
Рабочая температура	-25... +80 °С
Влажность	≤95 %, относительная
Категория защиты	IP40
Цвет	белый, ~RAL 9010
Совместимость	Совместим со всеми извещателями в линии SynoLINE300.
QS-стандарты	Индустриальный, качество сертифицировано в соответствии с EN ISO 9001:2000.

Для заказа

	Тип	Номер	Обозначение	Вес
	AI91C	S54370-F7-A1	Индикатор срабатывания – крепление к дверной раме	0.020 кг
	AI92C	S54370-F8-A1	Индикатор срабатывания – крепление к поверхности	0.050 кг
Аксессуары	AI330	BPZ:3169430001	Основание для индикатора	0.020 кг

ООО <Сименс>
Департамент
Siemens Building Technologies
Россия, Москва
Тел. +7 495 737 18 21
Факс +7 495 737 18 20
www.sbt.siemens.ru

© 2011 Copyright by
Siemens Switzerland Ltd

Данные могут быть изменены без предупреждения.
Поставка при наличии.