


Описание


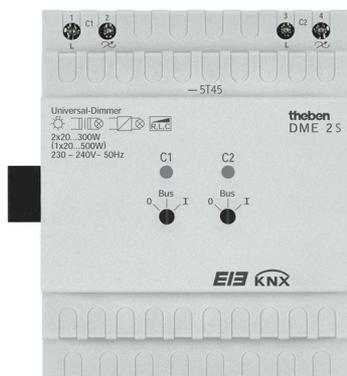


- 2-х канальный универсальный светорегулятор линейки MIX
- Модуль расширения линейки MIX
- Для расширения базового модуля до 6 каналов
- Управление яркостью ламп накаливания, галогенных ламп 220 В AV и галогенных низковольтных ламп
- Также можно подключать ДИММИРУЕМЫЕ энергосберегающие лампы (должно быть указано «dimtable» на цоколе)
- Также подходит для управления вентиляторами
- До двух модулей расширения из линейки MIX можно подключить к одному базовому модулю.
- Совместим со всеми устройствами линейки MIX
- При комбинации с другими приборами линеек MIX и MIX2, свободная комбинация функций каналов на одном физическом адресе. Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, управление отоплением, бинарные входы.
- Выходы: 2 x 300 Вт/ВА или 1 x 500 Вт/ВА
- При использовании модуля повышения мощности DMB 2 S KNX мощность каналов удваивается: 2 x 600 Вт/ВА или 1 x 1000 Вт/ВА
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручной переключатель Включить/Выключить/Работа по данным шины (также, без подключения к шине KNX)
- Автоматическое определение типа подключенной нагрузки (может быть деактивирована)


Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение | 230 V AC |
| Частота | 50 Hz |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 W |
| Ширина | 4 модуль |
| Тип монтажа | DIN рейка |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Макс. диаметр сечение кабеля | Провод сплошного сечения: 0.5 мм ² (Ø 0.8) to 4 мм ² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм ² to 2.5 мм ² |
| Количество каналов | 2 |
| Тип ламп | Лампы накаливания, низковольтные галогенные лампы, галогенные лампы 220В, диммируемые энергосберегающие лампы |
| Коммутационная способность на Канал | 300 W/VA |
| Коммутационная способность в параллельном подключении | 500 W/VA |
| Коммутационная способность мин. | 20 W/VA, 7 W/VA (ESL) |
| Коммутационная способность Энергосберегающие лампы | max. 2 x 60 W oder 1 x 100 W |
| Макс. длина кабеля | 100 m |
| Предохранитель | Автоматическое отключение |
| Температура окружающей среды | -5 °C ... +45 °C |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 60 730-1 |

Пример подключения

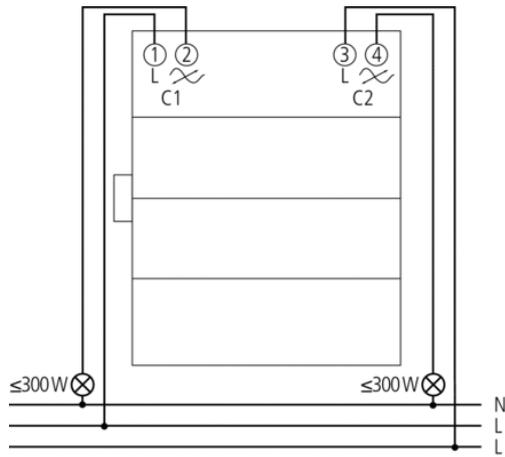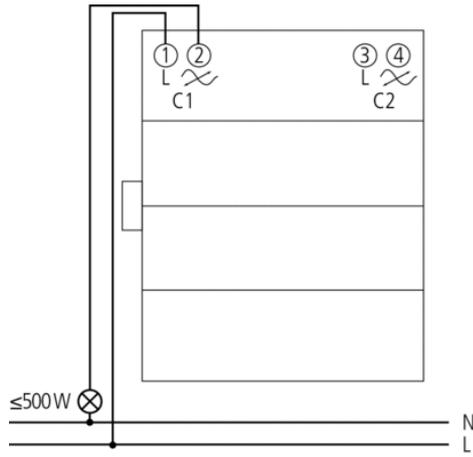

Чертежи

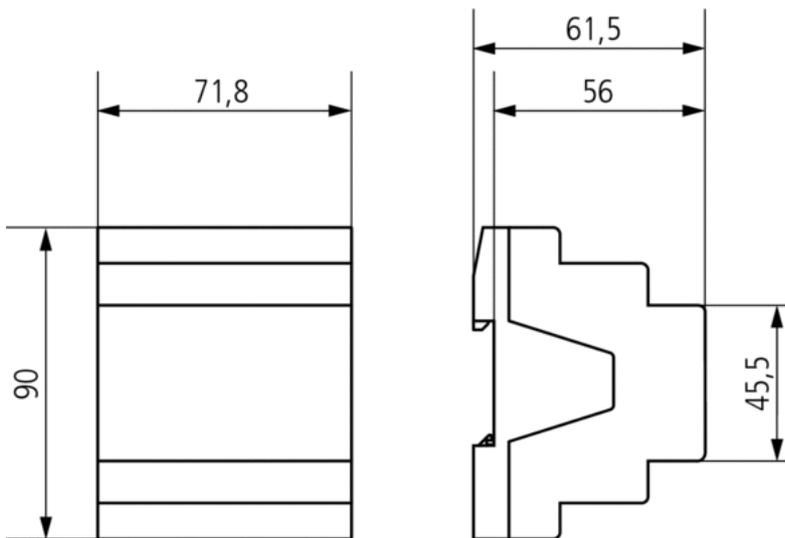

Артикул: 4910271

Аксессуары

DME 2 S KNX

- Артикул: 4910272
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)

