



Описание

- Гидростат для установки на стену
- Измеряет относительную влажность в помещении
- Используется для управления системами увлажнения и дегидратации воздуха, а также вентиляционными системами
- При установке во влажных помещениях с риском образования конденсата, использовать низковольтное подключение

Выбор приборов

Диапазон	Тип контактов	Макс. ток коммутации выхода «Увлажнение»	Макс. ток коммутации выхода «Дегидратация»	Наименование	Артикул
30–100 % r.H.	переключающий	2 А	5 А	SOTHIS 715	7150002

Технические характеристики

SOTHIS 715			
Макс. ток коммутации выхода «Дегидратация»	5 А	Цвет	Белый (подобен RAL 9010)
Макс. ток коммутации выхода «Увлажнение»	2 А	Тип установки	настенный накладной монтаж
SELV	да	Степень защиты	IP 30
		Класс защиты	II в соответствии с EN 60 730-1


Аксессуары



RAMSES 714, рамка монтажная

↳ Артикул: 9070212
 Подробности см. стр. 296

Размеры

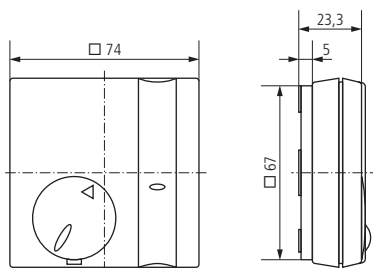

Примеры подключения

