


## Описание

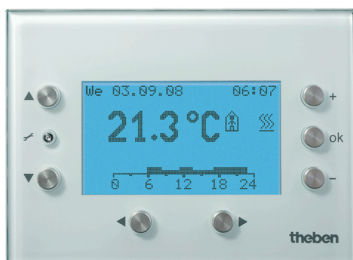

- Универсальный контроллер-дисплей с терморегулятором
- Стеклопанель черного или белого цвета
- Свободно конфигурируемый для отображения и управления освещением, отоплением, солнцезащитой и т.д.
- Дисплей с подсветкой и интегрированный таймер
- Для управления системами отопления, кондиционирования и фанкойлами
- 7 различных свободно конфигурируемых страниц (экранов)
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- Управление температурой 8 помещений с индивидуальными температурными режимами
- Недельный 8-ми канальный таймер для управления, например, освещением, приводами жалюзи, вентиляцией
- Три недельные программы для отопления
- Непрерывное управление отоплением или дискретное
- Настраиваемые режимы: Комфортный, «Отсутствие людей», Пониженная температура или Ночной, Защита от промерзания
- Отображение текущих метеоусловий по показаниям метеостанции Theben
- Программирование через ETS без необходимости установки плагинов
- Установка в монтажную коробку

## Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤15 mA
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Тип монтажа	Врезной монтаж настенный монтаж
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Энергопотребление в режиме ожидания	0,4 W
Резервное питание	1,5 лет
Подсветка дисплея	ЖК экран с белой диммируемой подсветкой
Температура окружающей среды	+0 °C ... +45 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

## Чертежи

