

Описание




- Комбинированный датчик (метеостанция)
- Для измерения скорости ветра, освещенности, температуры и наличия осадков
- Датчик осадков с подогревом (для исключения ложного срабатывания при выпадении росы), должен подключаться к сети 220 В AC
- Измерение и анализ данных непосредственно в приборе
- Защита от солнца по трем фасадам здания (в сочетании с LUNA 133)
- Возможность вывести измеряемые метеоданные на дисплей, например VARIA

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤10 mA
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон измерения яркости	1 – 100000 lx
Диапазон измерения температуры	-20 °C ... +55 °C
Диапазон измерения скорости ветра	2 – 20 m/s
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Степень защиты	IP 44

Чертежи

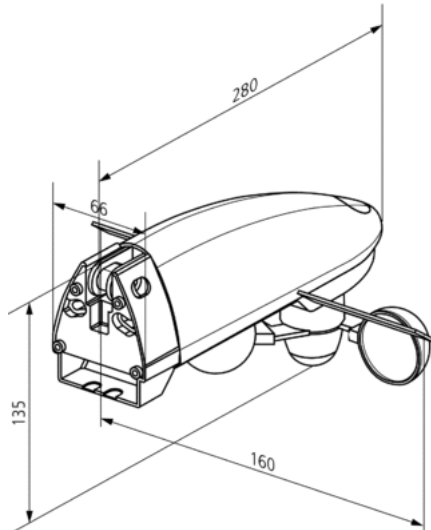

Аксессуары

Хомут для крепления
Метеостанции на мачте/столбе

- Артикул: 9070380
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

