

# > МОДУЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

## > SUPRA




Модульное реле времени.



- Программа сутки или неделя
- Контакт перекидной
- С резервом или без
- Защитная пластиковая крышка
- Автоматическое или ручное управление
- Заменяемая батарейка (для моделей QRD и QRS)

### > Размеры (мм) - 2,5 модуля DIN

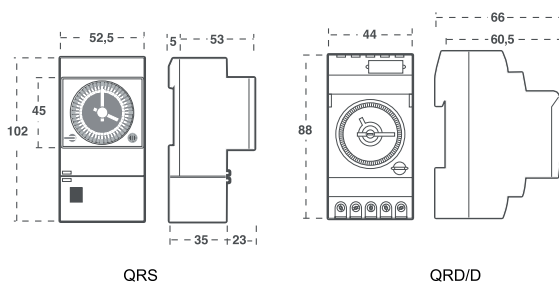


### > Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50-60 Hz
Коммутируемая нагрузка	16 (4) A / 250 V AC
Резерв	D: Без резерва QRD и QRS: 150 часов
Точность хода	± 1 сек/день при 22 °C
Рабочая температура	-10 °C до +50 °C
Потребляемая мощность	0,5 W
Ручное управления	ON-OFF-Auto
Тип контакта	Перекидной
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Класс защиты	II согласно EN 60335 при правильной установке
Монтаж	DIN-рейка согласно EN 60715
Кол-во сегментов	96 суточный / 84 недельный

### Артикул Модель Резерв Программа Шаг

Артикул	Модель	Резерв	Программа	Шаг
OB290132N	SUPRA D	Без резерва	24 часа	15 минут
OB290232N	SUPRA QRD	150 часов	24 часа	15 минут
OB290332N	SUPRA QRS	150 часов	7 дней	2 часа

### > Схема подключения



### > Нагрузка

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	1000 VA
	1000 VA