Schnittstelle USB KNX | Артикул: 9070397

Описание

- USB интерфейс
- Для связи компьютера с установленной ETS и шиной KNX
- Светодиодная индикация передачи данных (KNX и USB)
- Поддерживает ETS3

Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤10 mA
Ширина	2 мо́дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Подключение к шине: KNX шинные клеммы | USB подключение
Температура окружающей среды	-5 °C … +45 °C
Температура хранения	-25 °C … +55 °C
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Степень защиты	IP 20
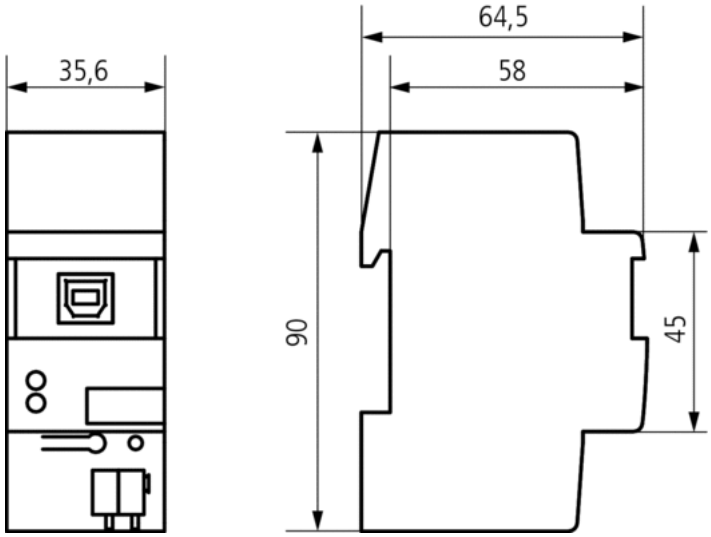
Чертежи